


HC500L 接线图

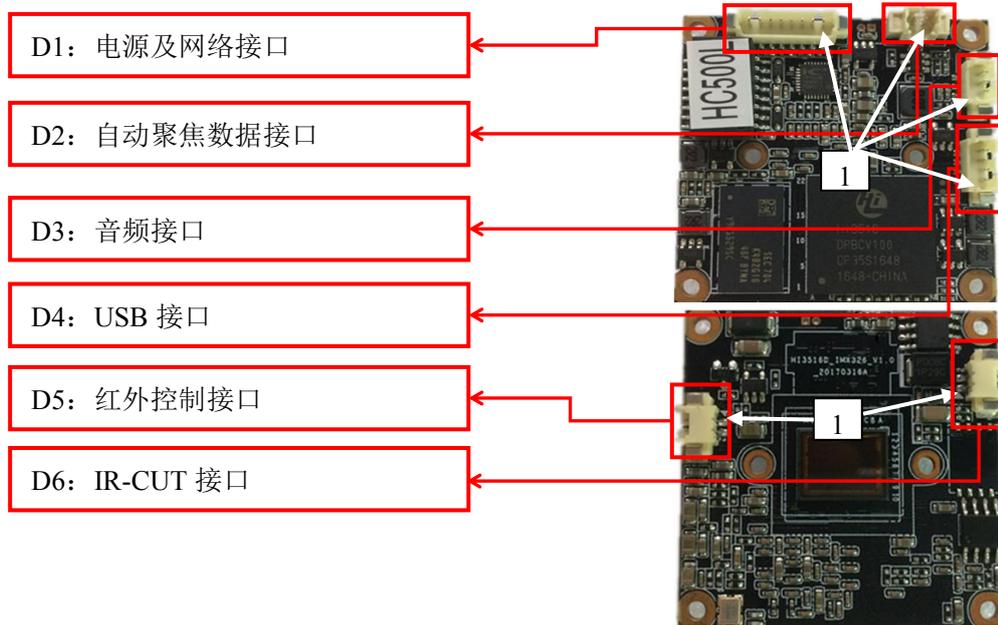

接口引脚定义

| 代号 | 接口功能 | 序号 | 引脚定义 | 引脚功能 |
|----|-----------|----|-------------|---------------|
| D1 | 以太网接口 | 1 | DC 12V | DC12V 输入 |
| | | 2 | GND | 地 |
| | | 3 | RJ45_6 | 网络接收差分信号RJ6 |
| | | 4 | RJ45_3 | 网络接收差分信号RJ3 |
| | | 5 | RJ45_2 | 网络发送差分信号RJ2 |
| | | 6 | RJ45_1 | 网络发送差分信号RJ1 |
| | | 7 | LED+ | 网络连接指示灯正 |
| | | 8 | LED- | 网络状态指示灯负 |
| D2 | 自动聚焦数据接口 | 1 | 自动聚焦 I0 口 | 自动聚焦 I0 口 |
| | | 2 | NC | 空 |
| D3 | 音频接口 | 1 | 音频输出 | 外接音箱 |
| | | 2 | 音频输入 | 外接有源拾音器 |
| | | 3 | GND | 地 |
| D4 | IR-CUT 接口 | 1 | 1 | USB_3.3V |
| | | 2 | 2 | USB_D+ |
| | | 3 | 3 | USB_D- |
| | | 4 | 4 | GND |
| D5 | 红外灯控制接口 | 1 | 红外灯控制信号输入 | 被动模式(灯板输出到模组) |
| | | 2 | GND | 地 |
| D6 | USB 接口 | 1 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |
| | | 2 | IR-CUT 控制信号 | 输出 |