


H.265+ 400 万 黑光人形检测/智能双光/wifi 模组

功能特点:

- 1、1/3 英寸 400 万像素黑光 CMOS 传感器;
- 2、H.265+智能编码, 减少带宽压力;
- 3、支持三种灯光模式: 双光、全彩、红外;
- 4、提供 WiFi 和网口两种选择
- 5、支持双向语音通话, 沟通无障碍;
- 6、支持云台控制: 巡航、区域扫描、人形跟踪
- 6、支持 (512GB) Micro SD 卡/云存储;
- 7、支持 APP 远程;
- 8、支持语音对讲、语音播报、自定义语音;
- 9、支持人形检测、区域检测;

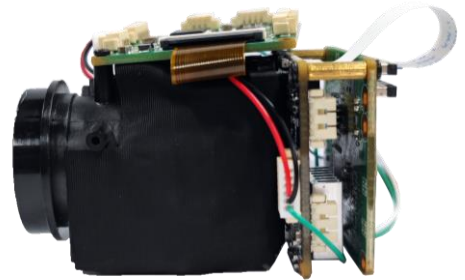

产品参数:

型号	MCF46-W12Y
图像传感器	1/3" 400 万像素 低照度 CMOS
视频处理	H. 265+/H. 265/H. 264 视频编码, 支持码流 0. 1M~2Mbps 可调;
图像输出	主码流: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720;
	子码流: 640×360;
音频接口	支持 1 路 MIC 输入, 1 路自带功放输出 (8Ω2W);
音频处理	G. 711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;
TF 接口	1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;
WiFi	支持 2. 4GHz, 1T1R, IEEE 802. 11b/g/n 协议;
复位键接口	支持硬件复位, 复位解绑设备;
灯板接口	CDS, PWM
可靠性	电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626. 5, 国际标准 IEC61000-4-5;
业务功能	支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro;
电源	DC12V 电源输入接口, 功耗 1. 44W
工作环境	-20~65℃
尺寸	38 (长) * 38 (宽) mm