


MY-F17 接线图

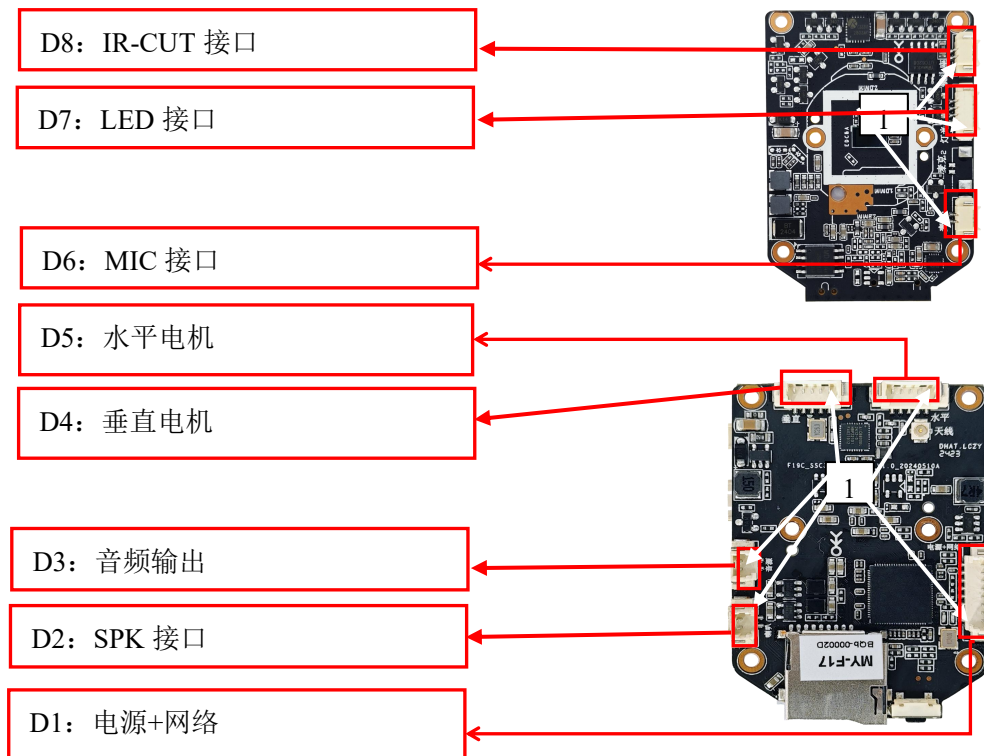

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	RESET	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	SPK接口	1	SPK+	喇叭+
		2	SPK-	喇叭-
D3	音频输出接口	1	AUDIO_OUT	音频输出
		2	AUDIO_GND	音频地
D4	垂直电机	1	蓝	12V电机
		2	粉	
		3	黄	



		4	橙		
		5	红		
D5	水平电机	1	蓝		
		2	粉		
		3	黄		
		4	橙		
		5	红		
D6	MIC 接口	1	MIC+		麦克风+
		2	MIC-		麦克风-
D7	灯板接口	1	IO_EN		红蓝警灯
		2	IR+	红外灯正极	
		3	WHITE+	白光灯正极	
		4	LED-	灯-	
D8	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出	
		2	IR-CUT 控制信号	输出	